

Краткая инструкция по установке ИПС NormaCS

Уважаемые пользователи NormaCS!

Перед началом установки программы убедитесь в комплектности продукта:

- Краткая инструкция по установке (данный документ);
- Внешний жесткий диск с дистрибутивом ИПС NormaCS и Справочник ЖКХ;
- Набор файлов лицензии NormaCS (записан на внешнем жестком диске);
- Ключ аппаратной защиты (USB);

Не подсоединяйте ключ аппаратной защиты до установки драйверов.


Подсоедините внешний жесткий диск к USB-порту компьютера.

Запустите "**setup.exe**", который находится в папке "**NormaCS_Distrib_11_2014\NormaCS_Setup**"

Далее пункт меню: "**Установка программы**" → "**Установить NormaCS**"




Введите своё имя, название организации и серийный номер (серийный номер вы найдете в папке "**Файлы_Лицензии**" → "**Серийный Номер.txt**")

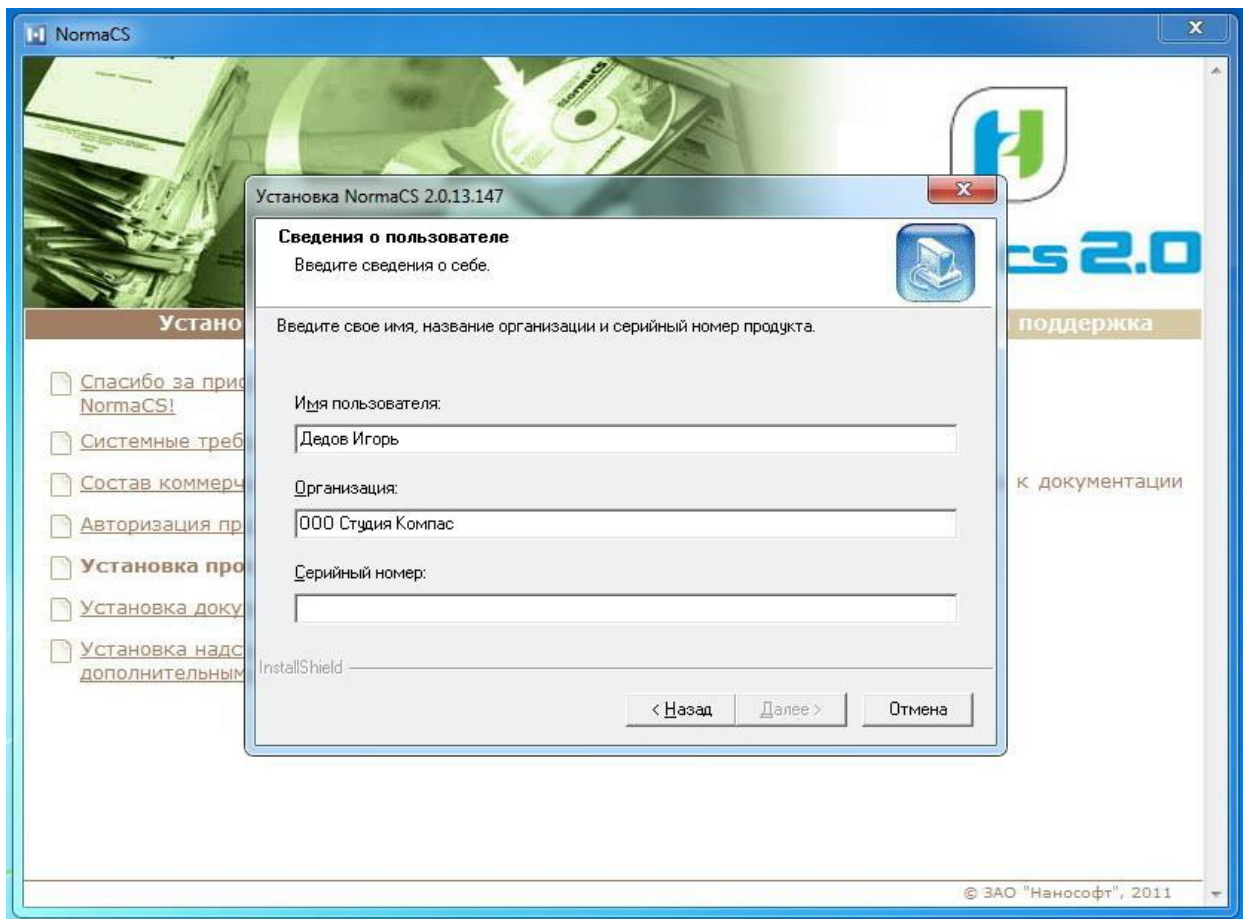

Далее выбор папки назначения для программных файлов.

ВАЖНО!

Далее выбор папки назначения для файлов данных – необходимо выбрать тот диск, на котором у вас найдется достаточное количество места (документы занимают на компьютере более 29 Гбайт). Рекомендуем заранее **создать на выбранном диске папку "NormaCS"** и указать ее как папку назначения для файлов данных.

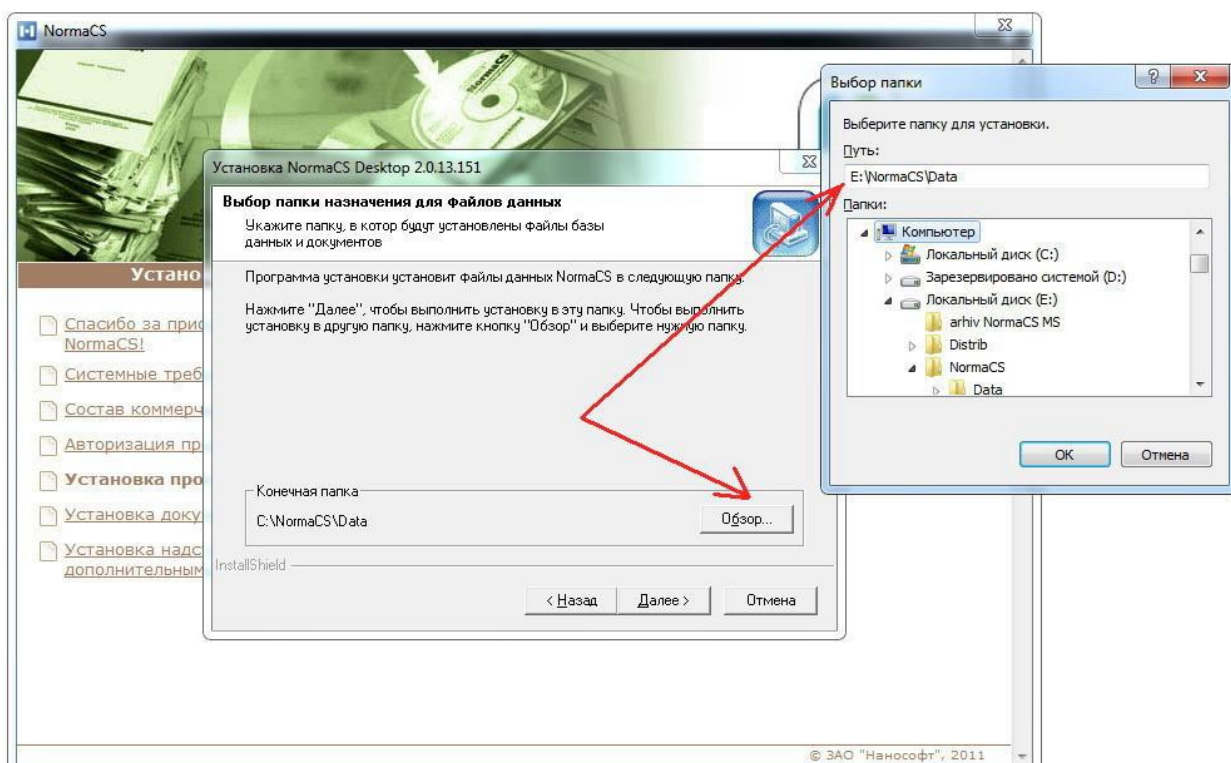

Задание параметров сервера NormaCS

Установка NormaCS Server 3.0.22.130

Задание параметров сервера NormaCS

Укажите номер TCP-порта прослушивания и пароль администрирования сервера.

Значение порта прослушивания должно быть числом в интервале от 1 до 65535. Административный пароль сервера должен быть непустой строкой длиной не менее 5 символов.

Нажмите "Далее", чтобы принять указанные значения.

Порт:

Пароль:

Повторите пароль:

InstallShield

< Назад Далее > Отмена

Установка NormaCS Server 3.0.22.130

Задание адресов клиентов NormaCS

Укажите IP-адреса компьютеров, с которых разрешен доступ к серверу.

Формат записи адресов: Эталон:Маска;Эталон:Маска;...
Соответствие определяется, если АдресКлиента & Маска == Эталон.

Примеры:
192.168.24.89:255.255.255.255 - доступ только с конкретного компьютера
0.0.0.0:0.0.0.0 - доступ с любого компьютера
192.168.0.0:255.255.0.0 - доступ из всей внутренней сети организации
192.168.2.208:255.255.255.240 - только для IP от 208 до 223

По умолчанию указанный список формируется автоматически на основе активных сетевых интерфейсов.

Клиенты:

Следующее поле позволяет задать адреса компьютеров с доступом к административному интерфейсу сервера.

Администраторы:

InstallShield

< Назад Далее > Отмена

Настройка NTLM

Укажите, следует ли использовать NTLM-аутентификацию, и установите ее параметры.

Установите флажок, если хотите управлять доступом к серверу на уровне пользователей и групп Windows. При необходимости измените указанные ниже параметры.

Использовать NTLM-аутентификацию

Укажите номер TCP-порта, через который будет происходить прослушивание запросов на NTLM-аутентификацию.
По умолчанию используется порт 2000.

Порт:

Укажите IP-адреса компьютеров, для которых НЕ БУДЕТ проводиться NTLM-аутентификация. Используйте такой же формат, как и для задания IP-адресов компьютеров, с которых разрешен доступ к серверу.

Игнорировать
IP-адреса:

InstallShield

< Назад

Далее >

Отмена

Настройка брандмауэра Windows

Укажите, должны ли указанные вами ранее порты NormaCS сервера быть автоматически открыты брандмауэром Windows.

Установите флажок, если вы хотите, чтобы брандмауэр Windows открыл указанные порты сервера для доступа извне. Снимите флажок, если вы намерены открыть порты позднее или если вы используете другой брандмауэр. **ВНИМАНИЕ!** порты сервера обязательно должны быть открыты для внешнего доступа с целью обеспечения нормальной работы клиентов сервера.

Брандмауэр Windows автоматически открывает порты

Укажите компьютеры, для которых порты будут открыты:

- Компьютеры, с которых разрешен доступ к серверу (указаны ранее)
- Локальная сеть
- Любой компьютер (в том числе из Интернета)

InstallShield


< Назад

Далее >

Отмена


Далее следуете указаниям программы.

Установка драйвера аппаратной защиты. Если не уверены какой тип ключа идет именно в вашей поставке выберите опцию: **Установить оба драйвера**.


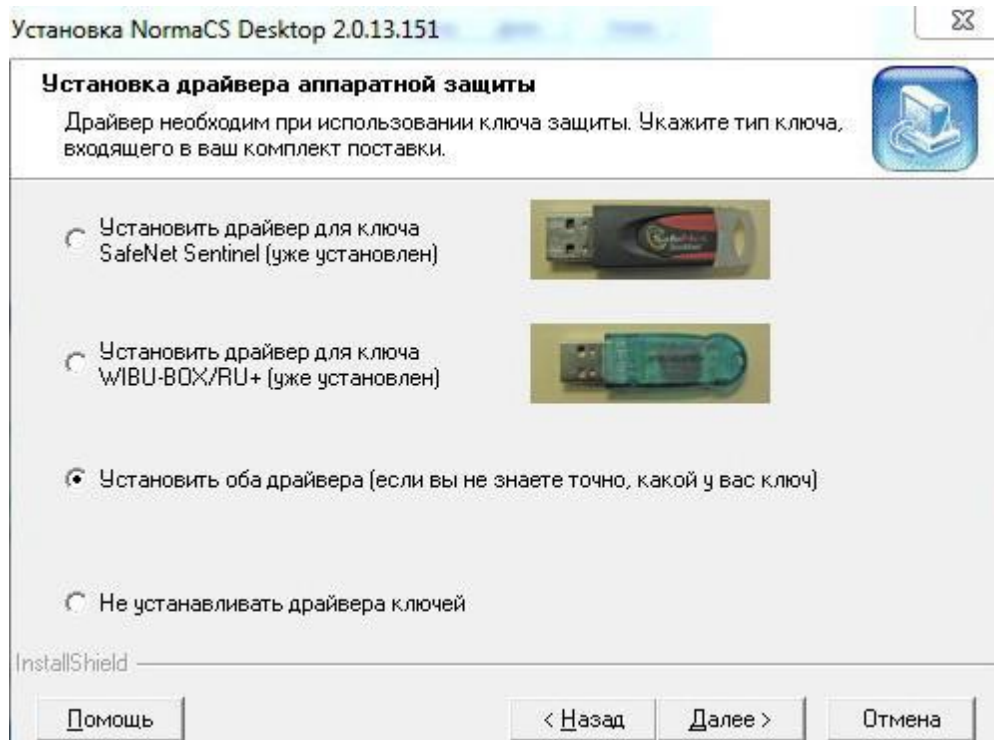


При сообщении "Установка завершена" вставить ключ защиты.


Далее выбрать "Запустить мастер регистрации" и нажать кнопку "Готово"

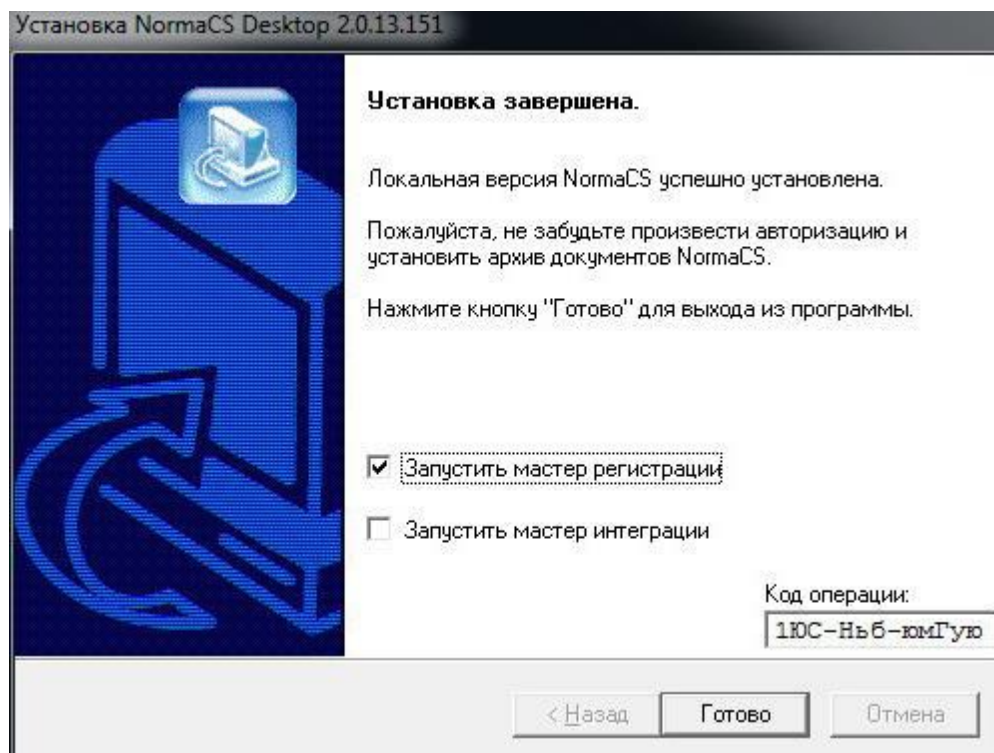

При запросе и активизации лицензии, если данный компьютер подключен к интернету вам необходимо выбрать: "Запросить лицензию"

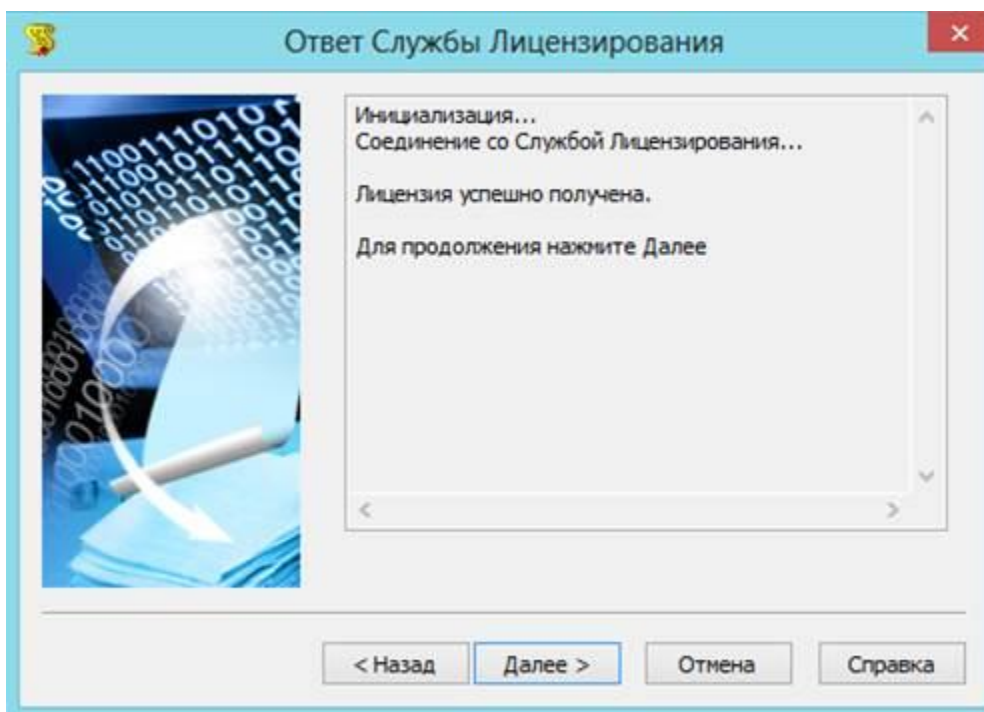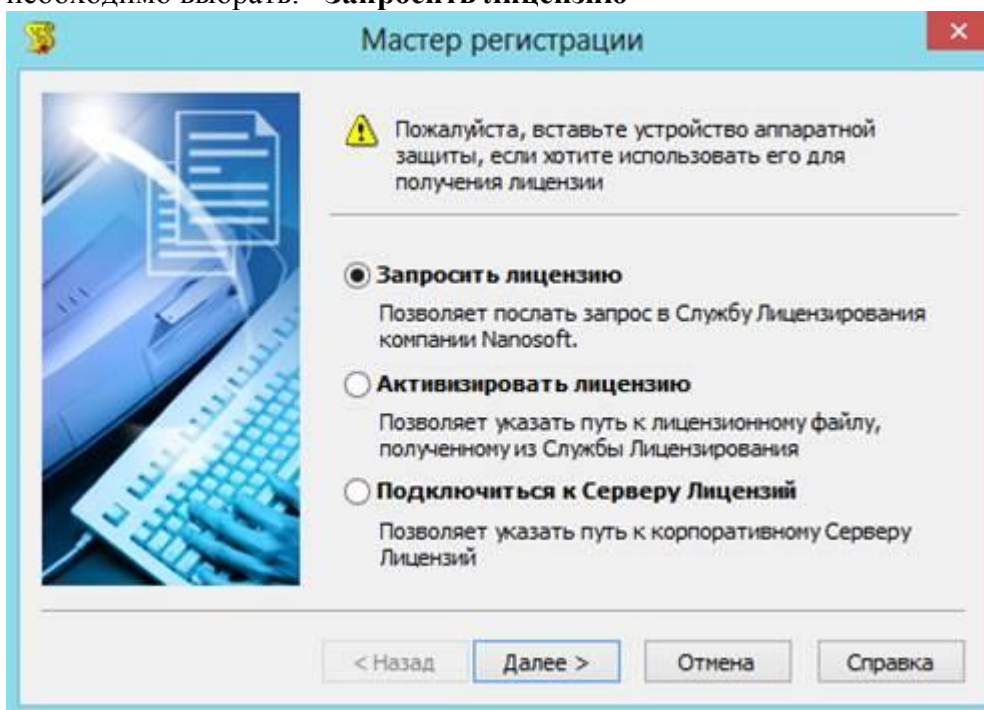

В случае отрицательного сообщения

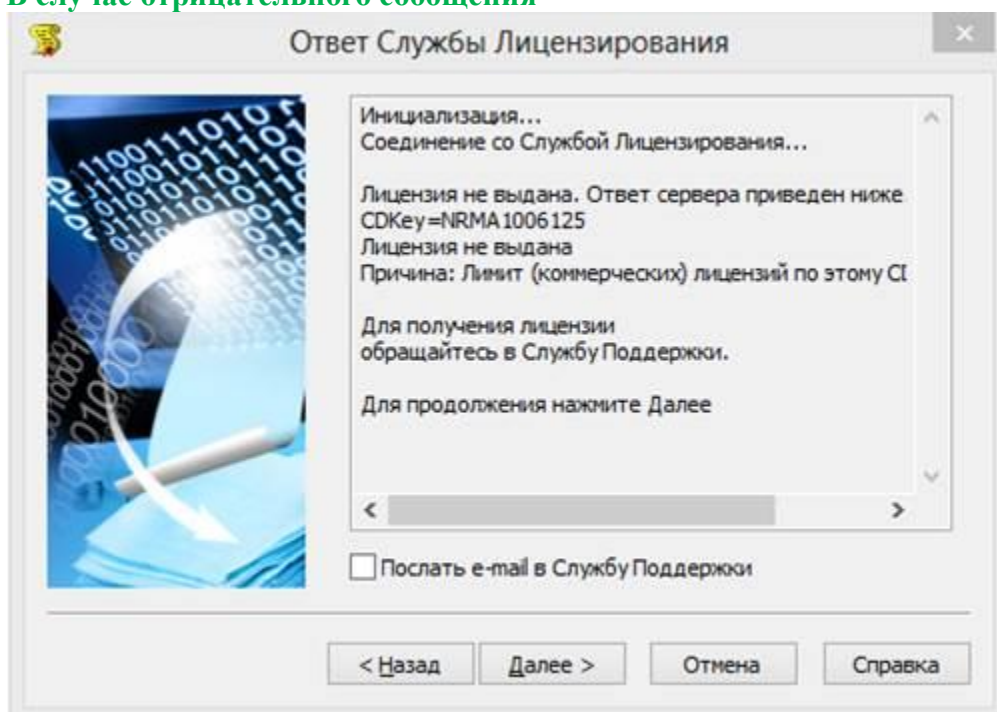

закройте программу установки и проверьте:

подключение к интернету


Вставлен ли ключ

и через ПУСК, через меню Программы-Nanosoft-NormaCS запустите "Мастер регистрации"




И опять "Запросить лицензию".

Получив ответ

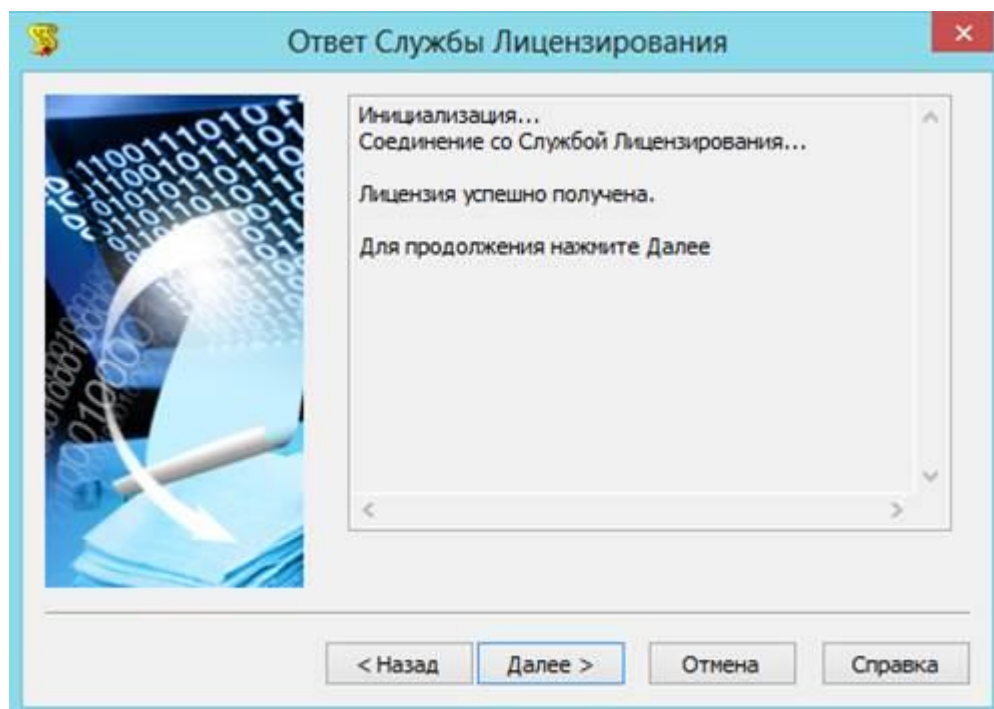


Запустить Мастер обслуживания

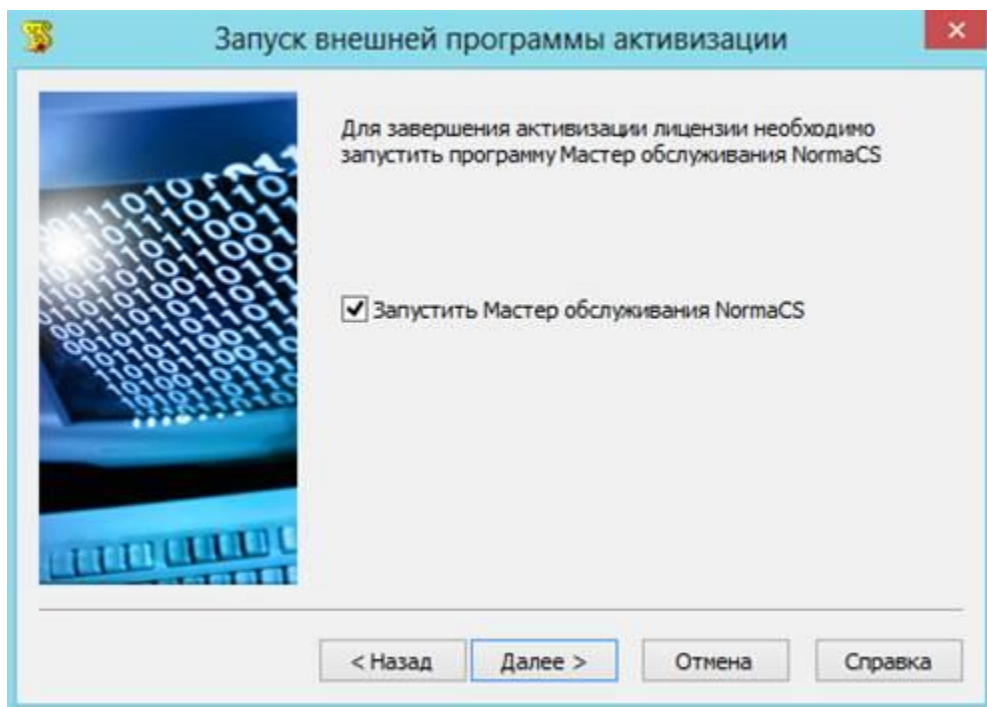


Активация базы документов.

Выберите – "Скачать"

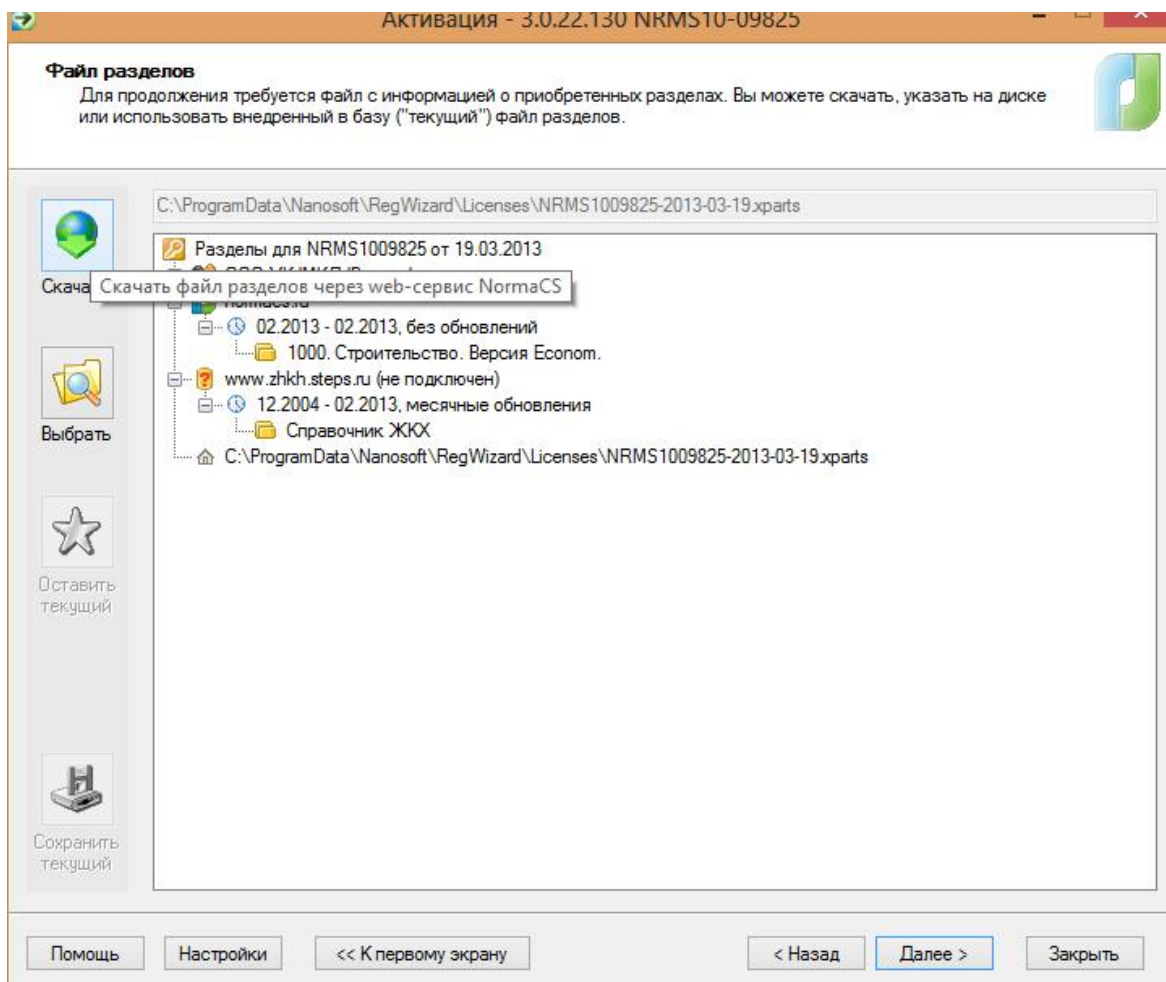


Активация программы выполнена.

Окно "Выполнение закончено"

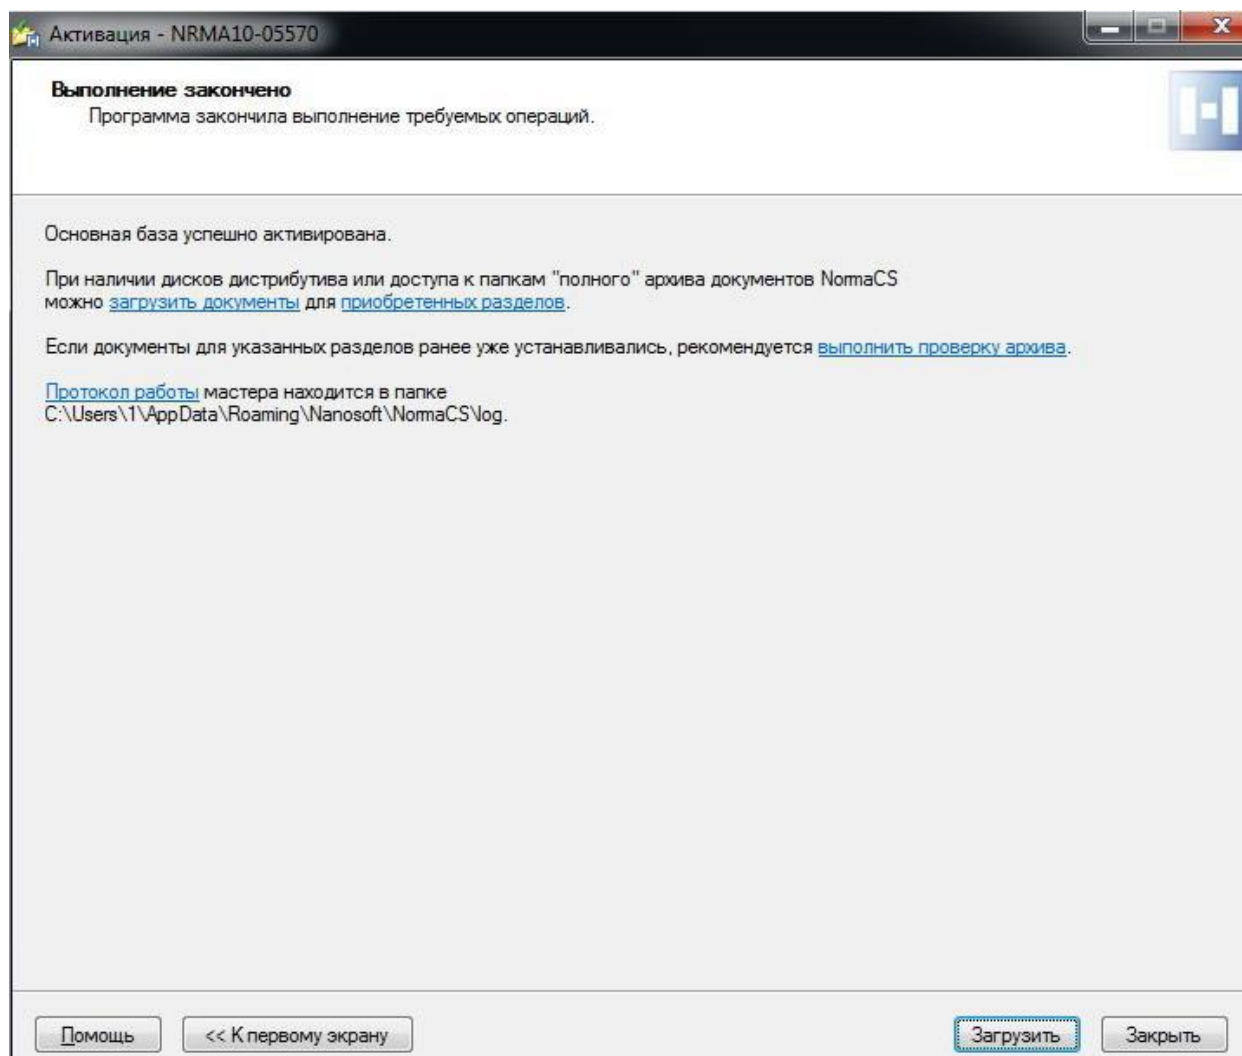

Нажать кнопку "Закреть"

Теперь необходимо скопировать все документы на ваш компьютер.

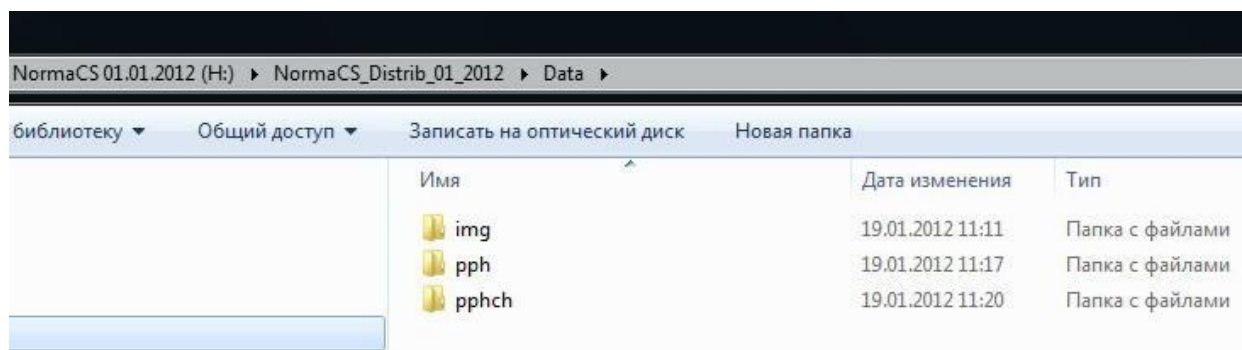



Все файлы с поставляемого жесткого диска из папки **NormaCS_Distrib_12_2013\Data** нужно скопировать на компьютер в ту папку **NormaCS\Data**, которую вы ранее назначили для файлов данных.

Подключение Справочник ЖКХ

После установки информационно-поисковой системы NormaCS, скопируйте папку **ZhKH_11_2014** на ваш компьютер в отдельную папку.



Папка **ZhKH_11_2014** расположена на поставляемом жестком диске в разделе **Пользовательские разделы**.

Через Меню Windows ПУСК: Программы-Nanosoft-NormaCS-Мастер обслуживания

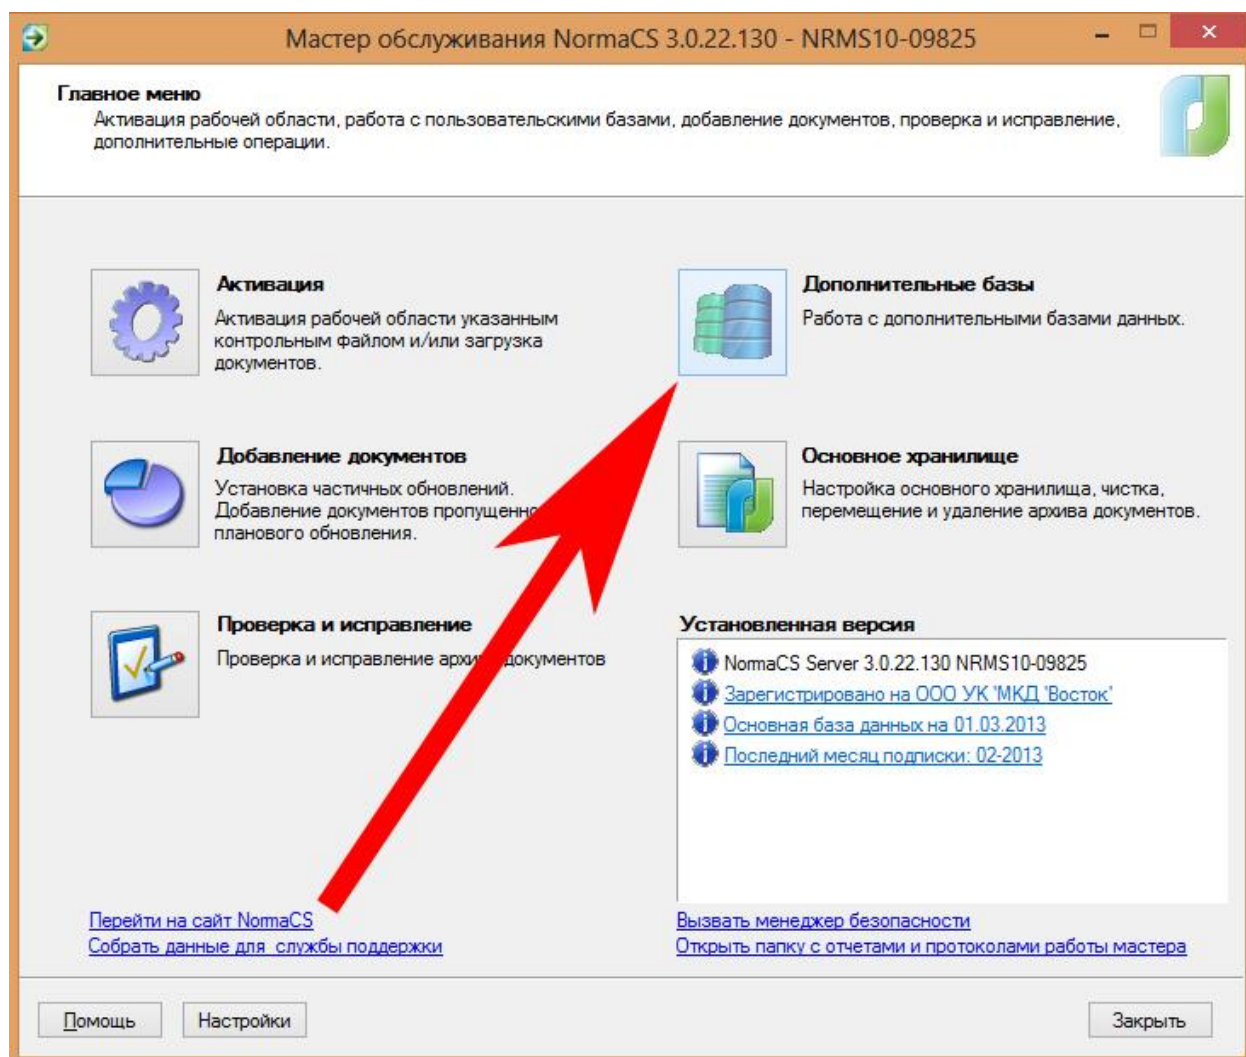

Для раздела **Справочник инженера-строителя** необходимо указать следующие пути:

- Файл базы: **ZhKH.db**
- Папка текстов: **html**
- Папка изображений: **tiff**

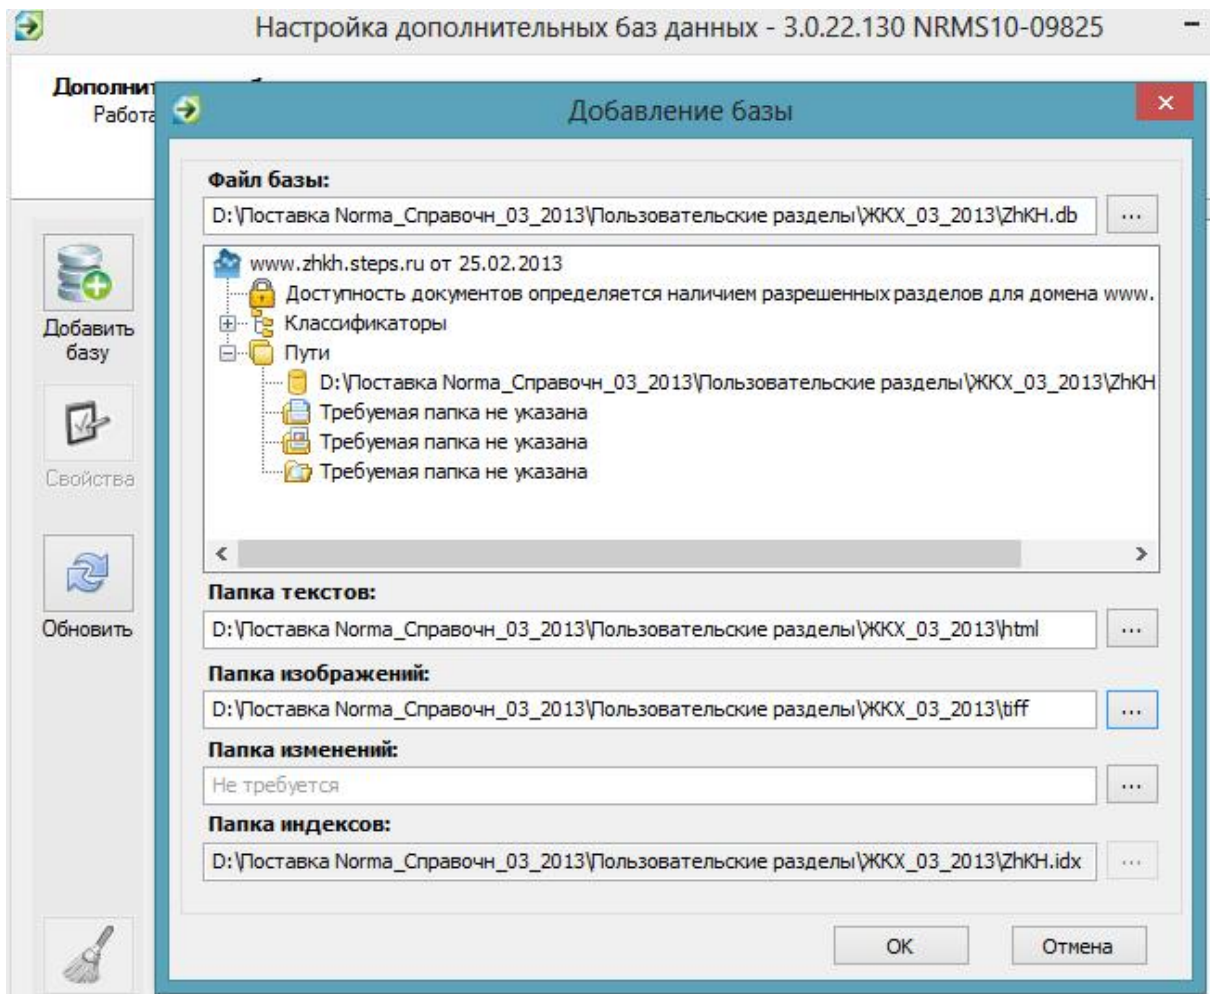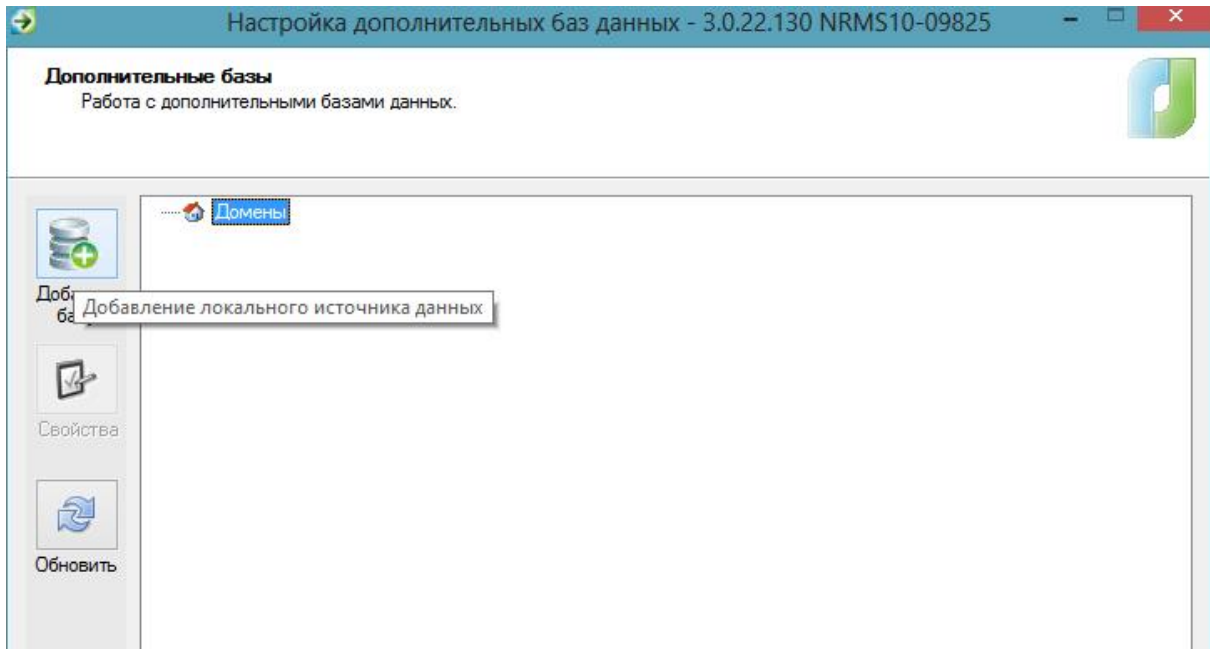


Необходимо указать пути

Кнопка ОК.

Программа активирует дополнительную базу **Справочник ЖКХ**.

После установки Сервера NormaCS, следует на каждом рабочем компьютере установить NormaCS Клиент.

В окне браузера набираете **http://server:порт** (указанные вами ранее server и порт)

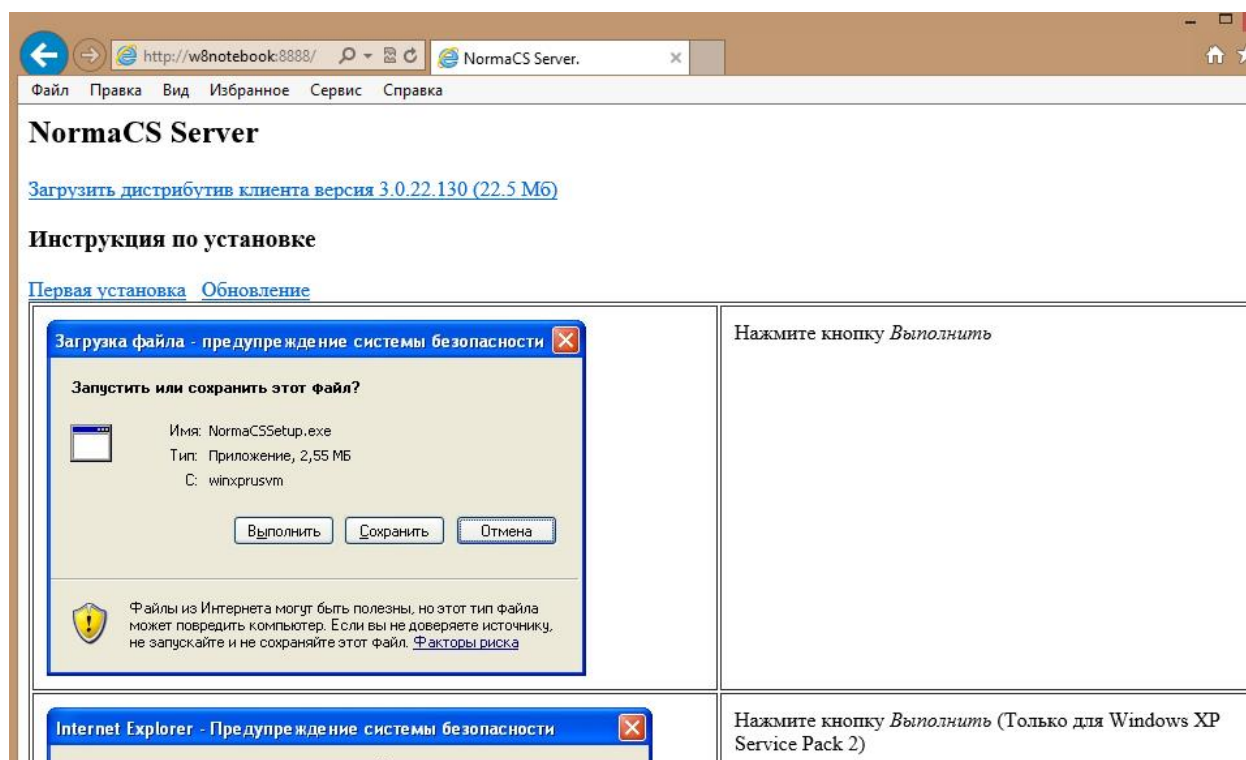

Загружаете дистрибутив Клиента и следуете инструкции на экране компьютера.

Контакты специалистов по технической поддержке.

Если по каким-либо причинам вам не удалось выполнить все вышеуказанные действия самостоятельно, обращайтесь за помощью в техподдержку по электронному адресу: soft@normacs.ru

копию вашего вопроса в техподдержку продублируйте и на электронный адрес info@cadgroup.ru

Тема: NormaCS установка.

Обязательно укажите в письме ваш серийный номер.

Желаем вам успешного использования NormaCS в решении профессиональных задач!